


Boda Conecpt 手錶自動上鍊盒說明書(充電款)

本自動上鍊錶盒適合所有瑞士名廠製造之自動上鍊腕錶使用，手錶如果處於完全停止狀態，請輕搖手錶 20-30 次，確保手錶秒針正常運作之後，再放入上鍊盒。

商品特色

- 1.睡眠模式：上鍊盒先休息 12 小時後再連續運轉 12 小時。
- 2.快速上鍊模式：對已經停止的手錶快速上鍊，轉速為每小時 480 轉 (順時針轉共 240 圈+逆時針轉共 240 圈)。快速上鍊模式每次啟動之後，運轉 1 小時(480 圈)後自動關閉停止。
- 3.多種轉速設定：每小時 26-76 轉，共 26 種轉速設定。如開啟睡眠模式，則在運轉的 12 小時內，每小時轉數自動變成 2 倍。
- 4.回正功能：當上鍊盒停止運轉時會自動回正在 12 點位置，讓您能展示手錶。

功能說明

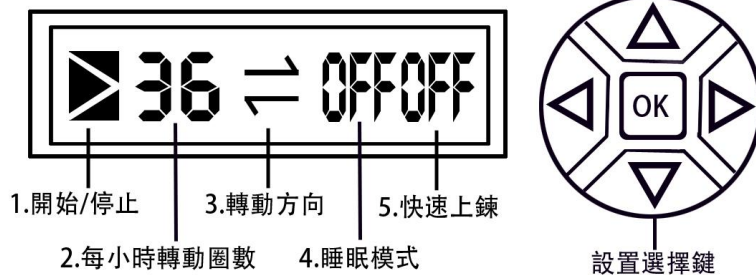

- 1.開始/停止
- 2.每小時轉動的圈數，從 26-76 以偶數遞增，(即每日 624~1824 轉)。
- 3.轉動方向：順時針、逆時針、雙向轉動。
- 4.睡眠模式：OFF 或 1-12 數字, 1-12 代表多少小時後，開啟睡眠模式(先停止後運轉)。
- 5.快速上鍊：OFF / ON。

操作方式：

按 ◀▶ 可水平移動選擇想要設定的選項 =>再按 ok 鍵=>按 ▲ ▼ 可選擇要設定的數值 =>按 ok 鍵，選好所有設定後 =>再按 ok 鍵，則顯示從 ▶ 變為 ▶，表示上鍊盒開始運作。

電源供應：該手錶自動上鍊盒可以使用內建充電電池或變壓器。

- a. 使用變壓器：請使用隨機器所附的原廠變壓器。
- b. 使用內建電池：
請注意：在第一次使用手錶自動上鍊盒之前，請確保使用原廠變壓器充滿電。
將電源插入上鍊盒後，它將自動為電池充電。

【注意事項】

1. 必須使用本公司提供的原廠變壓器。
2. 適用腕錶重量：建議使用在 300g 以內。
3. 取錶放錶時請務必關閉電源。

【售後服務】

- 馬達元件的聲音變化，會因個別環境及個人判斷或使用時間長久而發生變化，本公司是不會作為退貨或保固的原因。
- 凡購買我們產品，若發生非人為因素損壞之情形，在保固期間內可享有免費保固服務（電子部分，外觀不保固）。超過保固期限的客戶，同樣可以獲得保修服務，只需要支付維修時所產生的相關零配件成本，及來回的運費。

總代理:東暉國際開有限公司

服務電話：02-23380269

台北市中正區和平西路二段 142 之 1 號 1 樓